


**Technische Daten**

**ES.206.G2**

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

**Anzeigen**

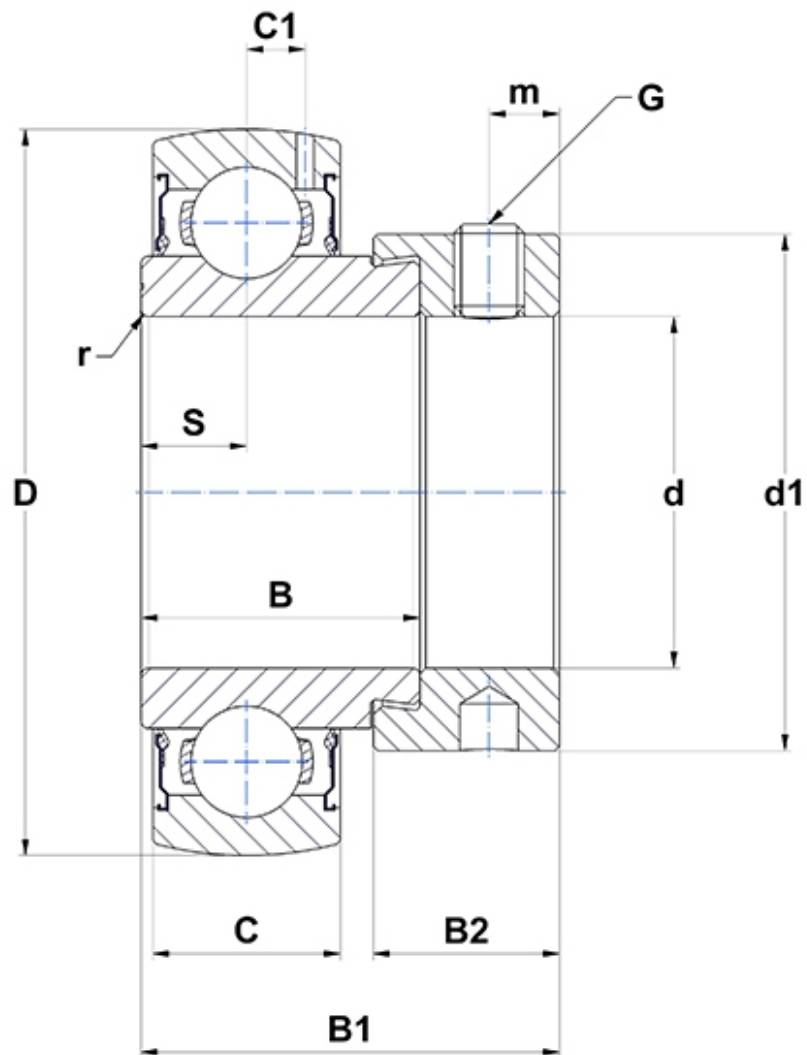

## Technische Eigenschaften

<b>B</b>	23,8 mm
<b>B1</b>	35,7 mm
<b>B2</b>	15,9 mm
<b>C</b>	16 mm
<b>C1</b>	5 mm
<b>d</b>	30 mm
<b>d1</b>	44,1 mm
<b>D</b>	62 mm
<b>G</b>	M8x1
<b>m</b>	6 mm
<b>r</b>	0,6
<b>S</b>	9 mm
<b>SW</b>	4 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	19,5 kN
<b>C0</b>	11,2 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	0,33 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	11,5 Nm